



OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ

**Trvalá instalace s ohromnou flexibilitou
montáže: Kotlová Armatura Kombi 1962 Flex.
Vše v jednom. Velmi jednoduchá montáž.**



Efektivní zařízení budov



SYR kvalita které můžeš důvěřovat

KOTLOVÁ ARMATURA KOMBI 1962 FLEX

- Absolutní bezpečnost ÚT v jediném zařízení
- Jednoduchá instalace
- Armatura se dá natočit požadovaným směrem
- Otočný pojistný ventil
- AOV včetně Stop ventilu
- Manometr s červeným ukazovatelem 0-4 bary
- Vyrobeno z materiálů nejvyšší kvality

Technické parametry


| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pracovní teplota | -10 °C až 120 °C |
| Otevírací tlak | 2,5 nebo 3 bary |
| Montážní pozice | otočná základna 1" svislé dopojení |
| přípojka manometru | G 1/4" |
| médium | topná voda bez příměsí lepkavých, kapalin, kapaliny třídy 2 |
| schváleno dle | TÜV-SV-10-525-H-P-p |
| katalogové číslo | 1962 ... |

| Dimenze | Výkon | Obj. číslo 2,5 bar | Obj. číslo 3 bar |
|---------|--------|--------------------|------------------|
| DN 15 | 50 kW | 1962.15.022 | 1962.15.023 |
| DN 20 | 50 kW | 1962.20.022 | 1962.20.023 |
| DN 20 | 100 kW | 1962.20.024 | 1962.20.025 |
| DN 25 | 50 kW | 1962.25.022 | 1962.25.023 |
| DN 25 | 100 kW | 1962.25.024 | 1962.25.025 |

Vše co potřebujete pro ochranu systémů ÚT před účinky vysokého tlaku sloučeno do chytrého kombinovaného zařízení Kotlová Armatura Kombi 1962 Flex: Syr Armaturen sloučil pojistný ventil, automatický odvzdušňovací ventil a manometr do jediné armatury. Kotlová armatura je navíc opatřena CFC-free izolací která chrání před únikem tepla a dodává vzhledný design celé instalaci.

Zejména chytré je řešení otočné příruby a otočného pojistného ventilu, které umožňuje natočit armaturu do potřebného směru a přizpůsobit ostatním instalacím. Horizontální otočná příruba je použitelná i s nasazenou izolací. V případě potřeby servisu nebo výměny AOV není třeba vypouštět systém ÚT. AOV navíc zajistí plnou funkčnost pojistného ventilu, zavzdušněný přívod zamezuje správné funkci PV (sedlo PV se přilepí a navíc vzduch v přívodním potrubí se v případě poruchy ÚT stlačuje a PV neotevře!). Integrovaný manometr má rozsah 0-4 bary.

Všechny použité materiály jsou špičkové kvality což je typické pro všechny výrobky německé značky SYR.

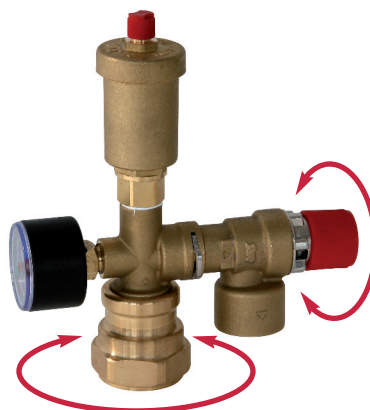

Takto pěkně vypadá: Kotlová Armatura Kombi 1962 Flex ve své izolaci

Kotlová Armatura Kombi 1962 Flex skóruje svou flexibilitou montáže, otočná i s nasazenou izolací. Garantována snadná údržba!



Armatury od SYR: Německá kvalita

