





# DUALINOX

## KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

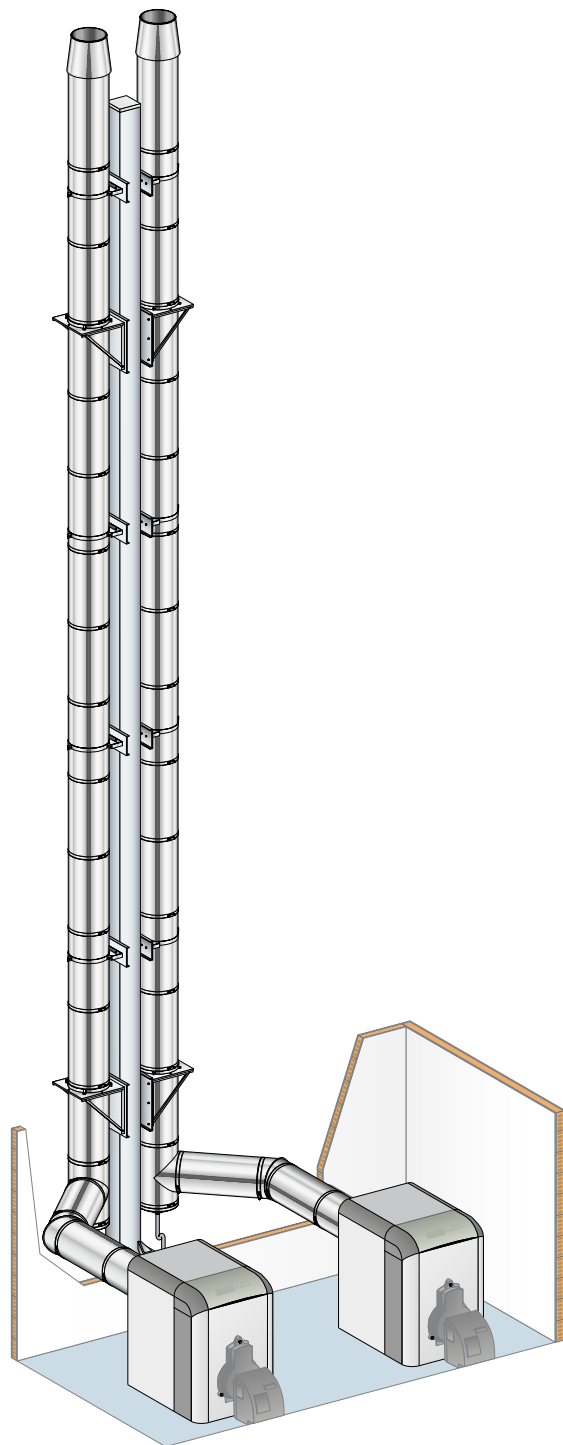

### TECHNOLÓGIE

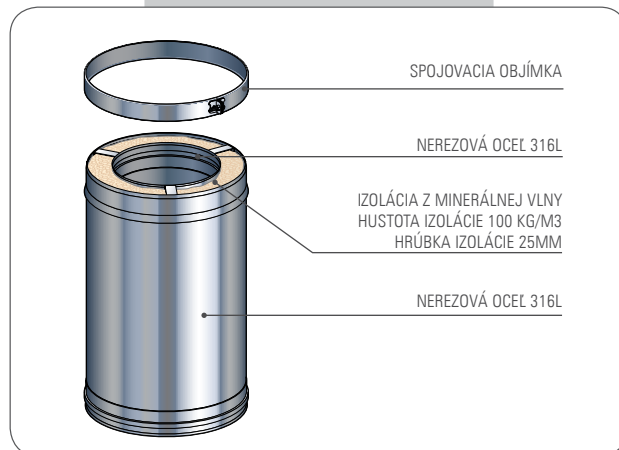

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

#### MATERIÁL VNÚTORNEJ STENY:

- > **316 L** nerezová oceľ stupňa (DIN 1.4404)
- > Pre všetky typy podtlakovej prevádzky
- > Pre pretlakovú prevádzku s teplotami spalín do 200°C
- > 17 druhov priemerov

Dvojplášťový komínový systém pre všetky druhy palív. Ponúka široké možnosti použitia pre vnútornú a vonkajšiu inštaláciu.

Izolácia z minerálnej vlny hrúbky 25 mm.

Hustota izolácie 100 kg/m<sup>3</sup> poskytuje vysokú tepelnú ochranu bez tepelných mostov.

Dodávané diely obsahujú spojovaciu objímku.

Široký výber komponentov umožňuje všetky druhy inštalácií.

### ABC PLYN

ABC PLYN, spol. s r.o. Československej armády 2; 036 01 Martin

IČO: 36408689; DIČ: 2020123380 IČ DPH: SK 2020123380

tel.: +421 918 422 244; fax: 043/4301 888 mail: [info@abcplyn.sk](mailto:info@abcplyn.sk) | [www.abcplyn.sk](http://www.abcplyn.sk)



# DUALINOX

Ø PRIEMER Ø130MM  
 NÁZOVU PRODUKTU DUALINOX  
 ČÍSLO CERTIFIKÁTU L=25 CM  
 EN 1856-1 CERT. 0071:CPD-0038  
 T450 N1 D V2 L50040 G75  
 T250 N1 D V2 L50040 O20  
 T200 P1 W V2 L50040 O20  
 POLJOUJOLAT CS 50016  
 79270 SAINT-SYMPHORIEN  
**ED 250 - 130 DU**  
 NÁLEPKU PO INŠTALÁCII ODLEPIŤ  
 cheminées Poujoulat CERIC  
 SMER SPALÍN POPIŠ

OZNAČENIE (EN 1856-1) T450 N1 D V2 L50040 G75  
 T450 : MAX. TEPLOTA (450°C)  
 N1 : TLAKOVÁ TRIEDA  
 D : ODOLNOSŤ PROTI KONDENZÁCIÍ  
 V2 : ODOLNOSŤ PROTI KORÓZIÍ  
 L50040 : MIN. VZDIALENOSŤ OD HORLAVÝCH MAT. : (1.4404 / 0,4MM HRÚBKA)  
 G : ODOLNOSŤ PROTI PREHORENIU (ÁNO)  
 75 : VZDIALENOSŤ OD HORLAVÝCH MATERIÁLOV (75 MM)


(BEZ TESNENIA) T450 N1 D V2 L50040 G75\*  
 (BEZ TESNENIA) T250 N1 W V2 L50040 O20\*  
 (S TESNENÍM) T200 P1 W V2 L50040 O20\*

\* Ø 350-400: G115 / O30  
 Ø 450: G115 / O30  
 Ø 500-600: G150 / O40  
 Ø 650-750: G300 / O80

**MOŽNOSTI:**

Príplatok za farebné Vyhotovenie RAL: + 18%  
 Izolácia hrúbky 50mm: + 20%

CHARAKTERISTIKY																		
Vnútorný ø	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	
Vonkajší ø	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	
Materiál vnútornej steny	AISI 316L (DIN 1.4404)																	
Hrúbka vnútornej steny	4/10						5/10						8/10					
Materiál vonkajšej steny	AISI 304 (DIN 1.4301)																	
Hrúbka vonkajšej steny	4/10						5/10						6/10					
Izolácia	izolácia z minerálnou vlnou so zvýšenou hustotou 100 kg/m <sup>3</sup>																	

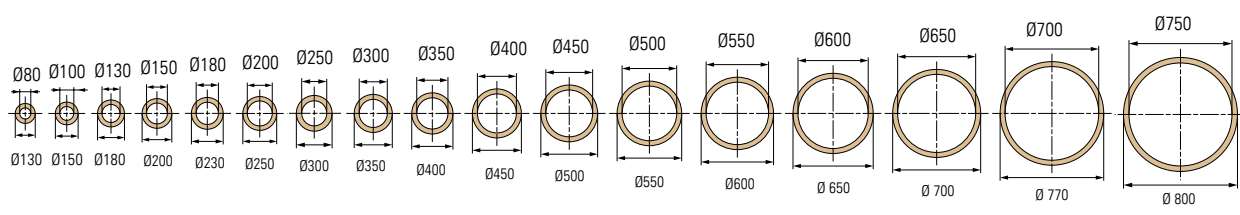

## ABC PLYN

ABC PLYN, spol. s r.o. Československej armády 2; 036 01 Martin  
 IČO: 36408689; DIČ: 2020123380 IČ DPH: SK 2020123380  
 tel.: +421 918 422 244; fax: 043/4301 888 mail: [info@abcplyn.sk](mailto:info@abcplyn.sk) | [www.abcplyn.sk](http://www.abcplyn.sk)